





## SMD POWER INDUCTORS SMD 功率電感 BCRH74 TYPE

AXIS POWER 經軸電子

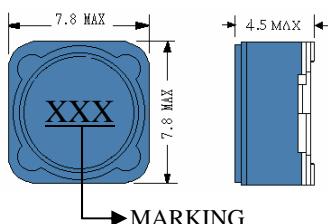

### • Features

1. Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.

### • 特點

1. 廣闊的感值範圍,是高飽和表面貼裝的最佳選擇.

### • Applications



1. Power supply for VTR、OA equipment.
2. LCD television set、notebook PC.
3. Portable communication, equipments.
4. DC/DC converters, etc.

### • 應用

1. 錄影機、辦公自動設備.
2. 液晶電視機、筆記型電腦.
3. 通訊設備.
4. 直流對直流電源供應器等.

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR 電氣特性 BCRH74 SERIES

Part Number 料號	Inductance 電感 (uH) (1)	Test Frequency 測試頻率	DC Resistance 電阻(Ω MAX) (2)	Saturation Current Current (3) 飽和電流(A)	Temperature Current Current (4) 溫升電流(A)
BCRH74-100	10	1KHZ	53m	1.84	2.40
BCRH74-120	12	1KHZ	58m	1.71	2.21
BCRH74-150	15	1KHZ	81m	1.47	2.09
BCRH74-180	18	1KHZ	91m	1.31	1.81
BCRH74-220	22	1KHZ	0.11	1.23	1.73
BCRH74-270	27	1KHZ	0.15	1.12	1.60
BCRH74-330	33	1KHZ	0.17	0.96	1.36
BCRH74-390	39	1KHZ	0.23	0.91	1.26
BCRH74-470	47	1KHZ	0.26	0.88	1.18
BCRH74-560	56	1KHZ	0.35	0.75	1.05
BCRH74-680	68	1KHZ	0.38	0.69	1.04
BCRH74-820	82	1KHZ	0.43	0.61	0.91
BCRH74-101	100	1KHZ	0.61	0.60	0.75
BCRH74-121	120	1KHZ	0.66	0.52	0.70
BCRH74-151	150	1KHZ	0.88	0.46	0.65
BCRH74-181	180	1KHZ	0.98	0.42	0.60
BCRH74-221	220	1KHZ	1.17	0.36	0.55
BCRH74-271	270	1KHZ	1.64	0.34	0.55
BCRH74-331	330	1KHZ	1.86	0.32	0.47
BCRH74-391	390	1KHZ	2.85	0.29	0.42
BCRH74-471	470	1KHZ	3.01	0.26	0.38
BCRH74-561	560	1KHZ	3.62	0.23	0.32
BCRH74-681	680	1KHZ	4.63	0.22	0.30
BCRH74-821	820	1KHZ	5.20	0.20	0.25
BCRH74-102	1000	1KHZ	6.00	0.18	0.25

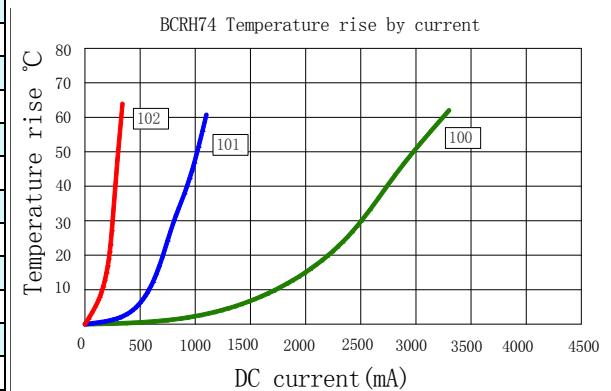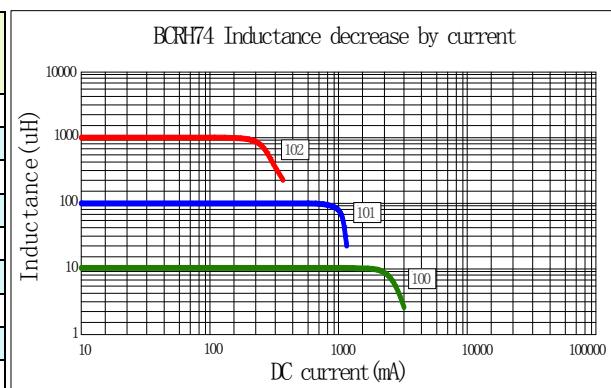

(1). Inductance tested at 0.25V. Tolerance of inductance: $\pm 20\%$ (M).

(2). DCR test temp. limits 25°C.

(3). This indicates the value of current when the inductance is 25% lower than its initial value at D.C. superposition or D.C. current.

(4). To load current onto the components under normal ambience, which cause the temp. change as  $\Delta t=40^\circ\text{C}$  or more lower current.

(5). Please refer saturated current or the minimum temperature current as standard .

(1).電感測試條件為 0.25V。電感的公差為: $\pm 20\%$ (M).

(2).電阻 (測試) 溫度為 25°C。

(3).是在疊加直流或者直流負載的狀況下，電感比其初始值下降 25%時的電流。

(4).在空氣中，一元器件通以電流，使元件表面溫度變化為  $\Delta t=40^\circ\text{C}$ 或低一些的電流值。

(5).使用時，請參照飽和電流、溫升電流最小的電流為額定電流。