
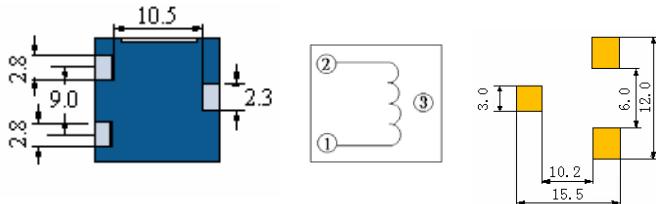
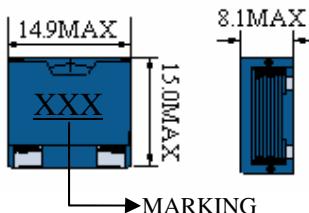


SMD POWER INDUCTORS SMD 功率電感 BCEP147H TYPE

AXIS POWER 經軸電子

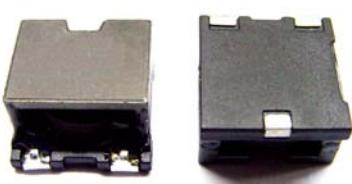

• Features

1. Various high power inductors are superior to be high saturation for surface mounting.

• 特點

1. 廣闊的感值範圍，是高飽和表面貼裝的最佳選擇。

• Applications



1. Power supply for VTR、OA equipment.
2. LCD television set、notebook PC.
3. Portable communication, equipments.
4. DC/DC converters, etc.

• 應用

1. 錄影機、辦公自動設備。
2. 液晶電視機、筆記型電腦。
3. 通訊設備。
4. 直流對直流電源供應器等。

ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR BCEP147H SERIES 電氣特性

Part Number 料號	Inductance 電感 (uH) (1)	Test Frequency 測試頻率	DC Resistance 電阻(Ω MAX) (2)	Saturation Current 飽和電流(A) (3)	Temperature Current 溫升電流(A) (4)
BCEP147H-R30	0.3	100KHZ	2.10m	70.0	23.0
BCEP147H-R70	0.7	100KHZ	2.65m	46.4	20.0
BCEP147H-1R2	1.2	100KHZ	3.50m	35.7	19.5
BCEP147H-1R8	1.8	100KHZ	3.90m	29.6	16.5
BCEP147H-2R6	2.6	100KHZ	5.50m	24.4	14.0
BCEP147H-3R5	3.5	100KHZ	7.50m	20.8	13.5
BCEP147H-4R7	4.7	100KHZ	7.80m	17.6	11.5
BCEP147H-5R9	5.9	100KHZ	9.85m	16.4	10.5
BCEP147H-7R3	7.3	100KHZ	13.3m	14.6	9.00

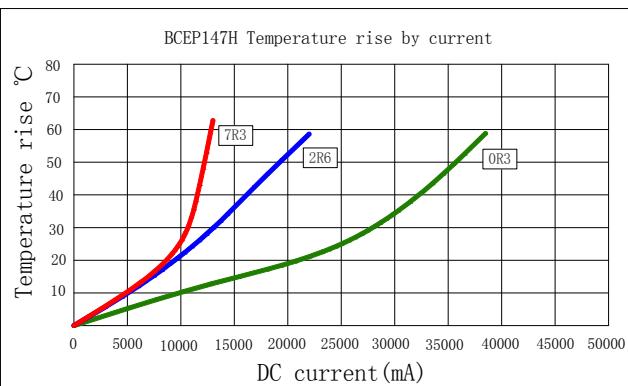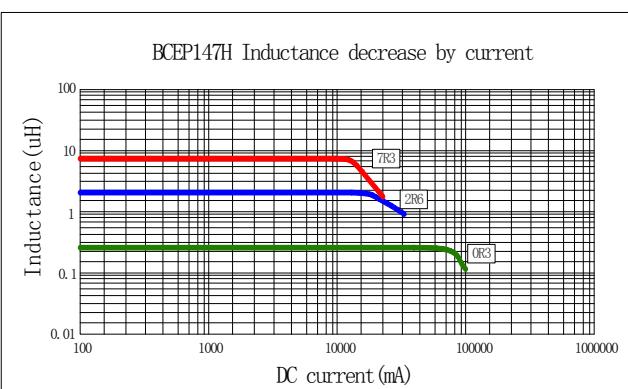

(1). Inductance tested at 0.25V. Tolerance of inductance:

0.3uH±30%(N) 0.7uH~7.3uH:±20%(M)

(2). DCR test temp. limits 25°C.

(3). This indicates the value of current when the inductance is 25% lower than its initial value at D.C. superposition or D.C. current.

(4). To load current onto the components under normal ambience, which cause the temp. change as $\Delta t=40^\circ\text{C}$ or more lower current.

(5). Please refer saturated current or the minimum temperature current as standard .

(1).電感測試條件為 0.25V。電感的公差為：

0.3uH±30%(N) 0.7uH~7.3uH:±20%(M)

(2).電阻（測試）溫度為 25°C。

(3).是在疊加直流或者直流負載的狀況下，電感比其初始值下降 25%時的電流。

(4).在空氣中，一元器件通以電流，使元件表面溫度變化為 $\Delta t=40^\circ\text{C}$ 或低一些的電流值。

(5).使用時，請參照飽和電流、溫升電流最小的電流為額定電流。